


Immer startbereite technische Aggregate auf Einsatzfahrzeugen

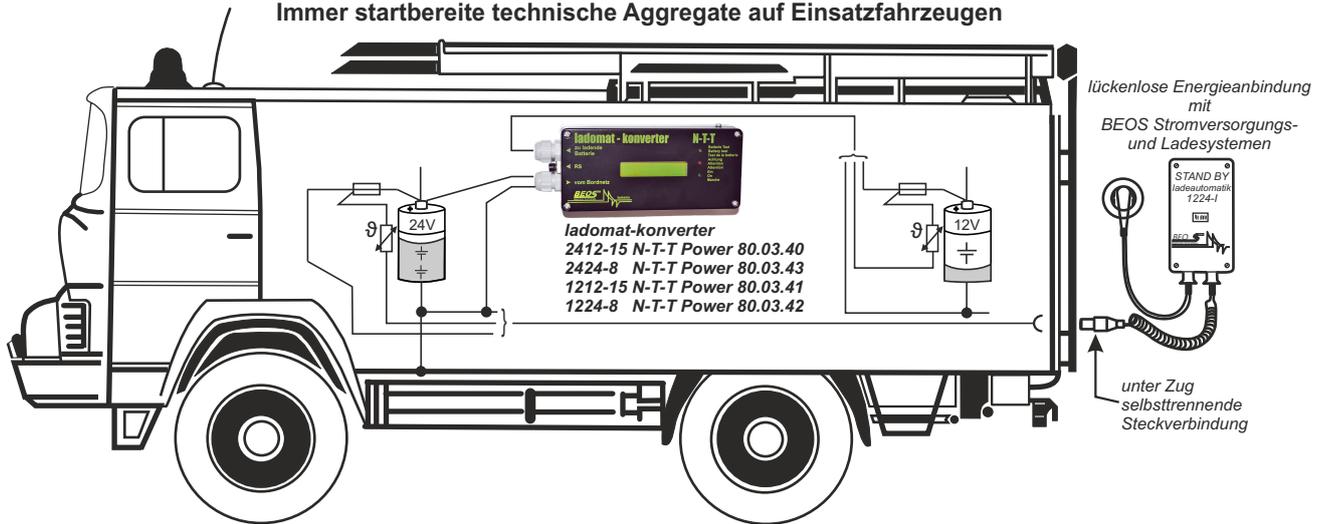

Eine Gerätegruppe der Premiumklasse

- Ladetechnik mit den wesentlichen Merkmalen aus der DIN 14679 zur unbeaufsichtigten Ladung von Batterien,
- hohe Leistung mit großem Wirkungsgrad,
- Anzeige auf dem Display der Ein- und Ausgangsspannung, Ladestrom, Ladung der Batterie in %, Elektrolytentemperatur, kontinuierliche Batterieprüfung, Innenwiderstandsmessung usw.
- integrierte Textanzeige zum Betriebsablauf (auf Wunsch auch in Fremdsprache),
- einfache Anpassung von unterschiedlichen Batterietypen und Daten,
- einfache Auswahl geeigneter Ladekennlinien von Hand oder automatisch,
- automatisches Reversibilisierungsprogramm bei tiefentladener Batterie,
- chemische Prozessumkehr, die Frischzellenkur für den Akku.

Technische Eigenschaften wie unter 2.6.1.1 und 2.6.1.2

Datenblatt Ladomat-Konverter N-T-T Power 280W				
Typ	1212-15 N-T-T	1224-8 N-T-T	2412-15 N-T-T	2424-8 N-T-T
Bauartnr.	80.03.41	80.03.42	80.03.40	80.03.43
Bordnetz Eingangsspannung	12V DC	12V DC	24V DC	24V DC
Eingangsspannungsdynamik bei ausgeschaltetem Unterspannungsschutzschalter	10V - 16V	10V - 16V	20V - 32V	20V - 32V
Unterspannungsschutzschalter Einschaltsschwelle	12,75V	12,75V	25,5V	25,5V
Unterspannungsschutzschalter Ausschaltsschwelle	12V	12V	24V	24V
Ladestromdynamik	1mA - 15A	1mA - 8A	1mA - 15A	1mA - 8A
Ladespannungsdynamik bei gestufter Regelung	12,7V - 16V	25,4V - 32V	12,7V - 16V	25,4V - 32V
max. Dauerleistung	280W	280W	280W	280W
Batterie-Temperaturkompensation der Ladeschlussspannung	-30°C bis 60°C	-30°C bis 60°C	-30°C bis 60°C	-30°C bis 60°C
Funktionstemperaturbereich	-30°C bis 75°C	-30°C bis 75°C	-30°C bis 75°C	-30°C bis 75°C
Kennlinien einstellbar	UI-IU gestuft	UI-IU gestuft	UI-IU gestuft	UI-IU gestuft
zu ladende Batterietypen PB-Schwefelsäure (LiFePo4)	Nass, Gel, AGM EFB, Li Fe Po 4	Nass, Gel, AGM EFB, Li Fe Po 4	Nass, Gel, AGM EFB, Li Fe Po 4	Nass, Gel, AGM EFB, Li Fe Po 4
zu ladende Batteriekapazität in Ah einstellbar	12-36, 36-75 75-110, 110-160			
Stand By Leistungsaufnahme	0,39W	0,39W	1,4W	1,4W
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
EMV nach CE	EN 55014 EN 50082 EN 61000			
leitungsgeführte Störgrößen	DIN 40839 ISO 7637	DIN 40839 ISO 7637	DIN 40839 ISO 7637	DIN 40839 ISO 7637
e1: 95/54/EG				



Typ 2412
80.03.40



Typ 1212
80.03.41




Typ 1224
80.03.42



Typ 2424
80.03.43

80.03.40 80.03.41
80.03.42 80.03.43

Kombisystemplan Power 280W mit festem Anschluss der Batterie

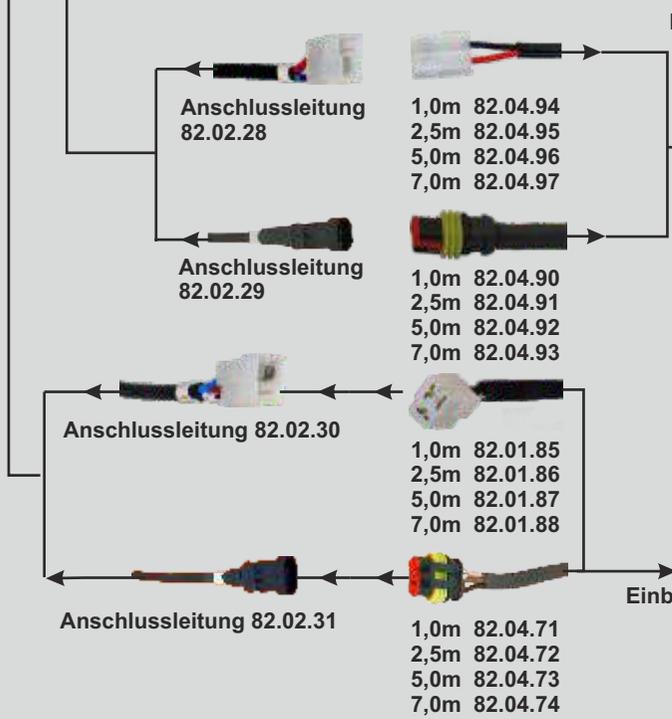

Batterieanschlussleitung

24V Bordnetz Anschluss des Temperatursensors an den + Polschuh der Batterie



Fahrzeugeinbauleitung


2,0m 82.02.51
5,0m 82.02.52
7,0m 82.02.53

externe Energieversorgung für 24V Bordnetz mit Leitungsaufroller

Anschluss des Temperatursensors an den + Polschuh der Batterie



12V Zusatzbatterie

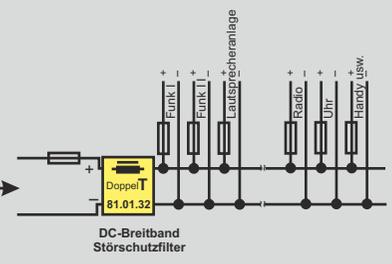

Achtung!
Andere Sensoren als die hier ausgewiesenen führen zwangsläufig zum falschen Regelverhalten und zur Zerstörung der Batterie.

Ersatz-Temperatursensor 88.01.20 Ø 8mm

Ersatz-Temperatursensor 88.01.24 Ø 6mm

Ersatz-Temperatursensor 88.01.25 Ø 5mm



Alle Geräte und Geräteteile entsprechen den EN Sicherheitsnormen und sind CE konform

Neuer Garten 2 · 32361 Pr. Oldendorf · Tel.:05742/3265 · www.beos-elektronik.de

Konfektionierte Anschlussleitungen

	Art.Nr.	
Anschlussleitung 0,25m FLYY mit 2x Flachstecker 6,3x0,8 im Steckgehäuse für Ladomat-Konverter N-T-T	82.02.28	 82.02.28
Anschlussleitung 0,25m FLYY mit 2x1,5 ² mit 2pol Superseal-Stecker für Ladomat-Konverter N-T-T	82.02.29	 82.02.29
Anschlussleitung 0,25m H05 W-F 3x1 ² mit 3x Flachstecker 6,3x0,8 im Steckgehäuse für Ladomat-Konverter N-T-T	82.02.30	 82.02.30
Anschlussleitung 0,25m H05 W-F 3x1 ² mit 3pol. Super-Seal Stecker für Ladomat-Konverter N-T-T	82.02.31	 82.02.31
Batterieanschlussleitung 1,0 m FLYY flach 2x1,5 ² Flachsteckhülsen 6,3x0,8 für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.94	 82.04.94
2,5 m FLYY flach 2x1,5 ² Flachsteckhülsen 6,3x0,8 für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.95	82.04.95
5,0 m FLYY flach 2x1,5 ² Flachsteckhülsen 6,3x0,8 für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.96	82.04.96
7,0 m FLYY flach 2x1,5 ² Flachsteckhülsen 6,3x0,8 für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.97	82.04.97
Batterieanschlussleitung 1,0m FLYY flach 2x1,5 ² Vorsicherung 2pol. Superseal-Kupplung für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.90	 82.04.90 82.04.91 82.04.92 82.04.93
2,5m FLYY flach 2x1,5 ² Vorsicherung 2pol. Superseal-Kupplung für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.91	
5,0m FLYY flach 2x1,5 ² Vorsicherung 2pol. Superseal-Kupplung für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.92	
7,0m FLYY flach 2x1,5 ² Vorsicherung 2pol. Superseal-Kupplung für Ladomat-Konverter N-T-T	82.04.93	
Einbauladeleitung 1,0m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 und Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm	82.01.85	 82.01.85 82.01.86 82.01.87 82.01.88
2,5m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 und Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm	82.01.86	
5,0m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 und Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm	82.01.87	
7,0 m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 und Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm	82.01.88	
Einbauladeleitung 1,0m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm und angebauter 3pol. SUPERSEAL-Kupplung	82.04.71	 82.04.71 82.04.72 82.04.73 82.04.74
2,5m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm und angebauter 3pol. SUPERSEAL-Kupplung	82.04.72	
5,0m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm und angebauter 3pol. SUPERSEAL-Kupplung	82.04.73	
7,0m FLYY flach 3x1,5 ² für fest eingebaute Zusatzbatterie, mit Vorsicherung, Temperatursensor, Ringzunge für Polschuh mit Schraubanschluss Ø 8mm und angebauter 3pol. SUPERSEAL-Kupplung	82.04.74	

Konfektionierte Ladeleitungen mit Stecker

	Art.Nr.	
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX 30 für mit Verschraubung und Aderendhülsen ohne Stecker	82.50.47	
Ladeleitung 2m gestreckte Leitung FX 30 mit Verschraubung und Aderendhülsen ohne Stecker	82.50.69	
		82.50.47 82.50.69
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit Verschraubung und Aderendhülsen ohne Stecker	82.50.34	
		82.50.34
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit 90° abgewinkeltem DIN Stecker 14690 (82.04.05)	82.50.92	
		82.50.92
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit DIN 14690 Stecker (2 Leitertechnik)	82.01.71	
		82.01.71
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX30, mit 90° abgewinkeltem DIN-Stecker 14690	82.04.00	
		82.04.00
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX30, mit DIN-Stecker 14690	82.04.03	
		82.04.03
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX30, mit 90° abgewinkeltem 3-Stiftstecker und Bajonettverschluss	82.04.06	
		82.04.06

Konfektionierte Ladeleitungen mit Stecker

	Art.Nr.	
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit 90° abgewinkeltem 3-Stiftstecker (88.01.14)	82.50.21	
		82.50.21
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX 30 mit 3-Stiftstecker und Bajonettverschluss	82.01.67	
Ladeleitung 2m gestreckte Leitung FX 30 mit 3-Stiftstecker und Bajonettverschluss	82.01.68	
		82.01.67 82.01.68
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit 3-Stiftstecker und Bajonettverschluss	82.01.70	
		82.01.70
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX30, mit MagCode Clip 12V	82.04.09	
		82.04.09
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit MagCode Clip 12V (85.02.27)	82.50.48	
		82.50.48
Ladeleitung 1m gestreckte Leitung FX 30 mit MagCode Clip Pro 12V (850236) und Bajonettverschluss	82.50.70	
Ladeleitung 2m gestreckte Leitung FX 30 mit MagCode Clip Pro 12V (850236) und Bajonettverschluss	82.50.59	
		82.50.70 82.50.59
Ladeleitung 0,8m spiralisierte Leitung FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit MagCode Clip Pro 12V (85.02.36) und Bajonettverschluss	82.50.02	
		82.50.02