


Fahrzeugeinbau-Stecknippel

drucksperrend mit Kugelschluss, IA-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0
Steckzapfen 8,9 x 14 MS

86.01.11



86.01.11




86.01.13

Fahrzeugeinbau-Stecknippel

drucksperrend mit Kugelschluss, IW-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0
Steckzapfen 8,9 x 14 MS

86.01.12



86.01.12



86.01.14

Fahrzeugeinbau-Stecknippel

nicht drucksperrend IW-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0
Steckzapfen 8,9 x 14 MS

86.01.13



86.01.82



86.01.83

Fahrzeugeinbau-Stecknippel

nicht drucksperrend IA-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0
Steckzapfen 8,9 x 14 MS

86.01.14

Schnelltrennkupplung

drucksperrend IA-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0 MS für Steckzapfen
8,9 x 14

86.01.82



Schnelltrennkupplung

drucksperrend IW-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0 MS für Steckzapfen
8,9 x 14

86.01.83

86.01.21
86.01.22

Schnelltrennkupplung

drucksperrend IW-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0 MS für Steckzapfen
8,9 x 14 mit signalfarbener Reißleine

86.01.21

Schnelltrennkupplung

drucksperrend IA-G1/4 SW 17 Typ 21 NW 5,0 MS für Steckzapfen
8,9 x 14 mit signalfarbener Reißleine

86.01.22



Schnelltrennkupplung

Schnelltrenn-Kupplung, drucksperrend mit signalfarbener
Reißleine NW 7,2-7,8 IG 1/4",
passend für Standard-Werkzeugkupplungssysteme

86.01.23

86.01.23


Drucklufteinbaufansch

mit Verschlusskappe, schwimmend gelagert,
selbstverschließend in IP64, Schutzkragen mit Bodenplatte zur
Aufnahme Stecknippel SW 17 x G 1/4, Halteflansch,
Edelstahlfeder und Dichtungen

86.01.45




86.01.45



Bohrschablone
für Stahleinbau-
flansch und/oder
Schutzkappe
im Lieferumfang

Ansicht

Drucklufteinbaufansch mit Rückschlagventil, Druckschalter
und Fahrzeugeinbau-Stecknippel

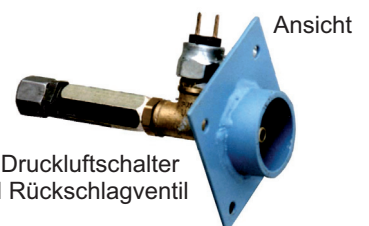

mit Druckluftschalter
und Rückschlagventil

Druckluftteile dürfen **nicht** zum Transport von Brenngasen sowie zum Ein- und Anbau an Brenngasgeräten verwendet werden.

verdrehbare Schlauchverschraubung

wieder verwendbare MS-Schlauchverschraubung G 1/4
für Schlauch A6 x 6,3 mm (86.01.07)

86.01.15



86.01.15

86.01.70

Gewindetülle

für Schlauchanschluss 6 mm MS, Außengewinde G 1/4

86.01.70



86.01.76

86.01.81

Schlauchklemme

Gr. 13 - 15 mm

86.01.76

Schlauchklemme

Gr. 8 - 12 mm

86.01.81



86.01.17

86.01.07

Druckluftschlauch in Meter

Polyurethane mit Kevlar Gewebe hellblau, 6,35 x 9,5 mm,
extreme Flexibilität und Abriebfestigkeit, -40°C bis +85°C,
Betriebsdruck bis 15 bar

86.01.07

Anpassstück

Reduziernippel MS G 1/4 auf M 10 x 1 zum Anschluss
Druckluftschalter

86.01.17



86.01.18

86.01.20

Druckluftschalter

Druckluftschalter stahlverzinkt, G 1/4" AG, Betriebsdruck max. 15 bar,
Einstellbereich Schaltdruck 1,0-10 bar, Schaltspannung 48V,
Schaltstrom 2A, IP65, E-Anschluss, 6,3 x 0,8 Flachstecker

86.01.18

Wasserschutzkappe

G 1 PK aus Gummi für Druckluftschalter (86.01.18)

86.01.20

Fahrzeugstartverriegelung

für 12 V Bordnetz als Wegfahrsperr, solange Druckluft-
verbindungsleitung am Fahrzeug

80.02.15



Fahrzeugstartverriegelung

für 24 V Bordnetz als Wegfahrsperr, solange Druckluft-
verbindungsleitung am Fahrzeug

80.02.16

12 V 80.02.15
24 V 80.02.16

Kontrollanzeige

Einbaufassung 18 x 18, rote Kalotte, Einlegefilm "Stecker
am Fahrzeug", für 12 V Bordnetz

80.01.40

Kontrollanzeige

Einbaufassung 18 x 18, rote Kalotte, Einlegefilm "Stecker
am Fahrzeug", für 24 V Bordnetz

80.01.41



80.01.47

Kontrollanzeige

Einbaufassung 18 x 18, rote Kalotte, Einlegefilm "Fahrzeug
startverriegelt", für 12 V Bordnetz

80.01.42

Kontrollanzeige

Einbaufassung 18 x 18, rote Kalotte, Einlegefilm "Fahrzeug
startverriegelt", für 24 V Bordnetz

80.01.43



80.01.40

80.01.41

Steckersatz kp.

6 pol. Gehäuse für Flachsteckhülsen mit Rastfeder,
2 x Flachsteckhülse 6,3 x 0,8/1,5 - 2,5 mm²
4 x Flachsteckhülse 6,3 x 0,8/0,5 - 1,0 mm²




80.01.47



80.01.42

80.01.43

Druckluftteile dürfen **nicht** zum Transport von Brenngasen sowie zum Ein- und Anbau an Brenngasgeräten verwendet werden.

Verbindungs-muffe Muffe MS 26 mm, IG G1/4", SW 17	86.01.66		
Adapter Muffe Adapter Muffe MS 26 mm, IG G1/4" auf M 12 x 1,5 IG - IG, SW 17	86.01.69		86.01.66
Adapter Muffe Adapter Muffe MS 26 mm, IG G1/4" auf M 14 x 1,5 IG - IG, SW 17	86.01.71		86.01.69
Adapter Muffe Adapter Muffe MS 26 mm, IG G1/4" auf M 16 x 1,5 IG - IG, SW 22	86.01.72		86.01.71
Rückschlagventil Betriebsdruck 0,4 - 12/15 bar, MS 53 mm, SW 19 Innengewinde G 1/4	86.01.55		86.01.72
Reduziernippel kurz MS 23 mm, SW 19 Außengewinde G 1/4 x G 3/8	86.01.68		
Doppelnippel kurz MS 23 mm, SW 17, Außengewinde G 1/4 x G 1/4	86.01.64		86.01.55
Rohnippel MS 37 mm, SW 17, Außengewinde 10 mm, G 1/4 x G 1/4	86.01.65		
T-Stück MS 33 mm, Innengewinde G 1/4 x G 1/4 x G 1/4	86.01.60		
Winkelstück MS 37 mm, Außengewinde 9,5 mm G 1/4, Innengewinde 12 mm G 1/4	86.01.63		
Winkelstück MS 25 mm, Innengewinde 9,5 mm G 1/4 x G 1/4 (Anschluss Schlauchaufroller)	86.01.62		
Blindstopfen MS 13 mm, mit Innen-Sechskantaußengewinde 8,0 x G 1/4	86.01.73		
Dichtring Teflon 3/8"	86.01.88		
Dichtring Teflon 1/4"	86.01.89		
Gewinde-Dichtband Rolle 12,5 m, Teflon 10 mm breit, 0,1 mm dick Temperaturbereich -200°C bis +260°C	86.01.86		
Druckluft-Regelventil einstellbar von 0,4 - 15 bar, Manometer 0 - 16 bar, Anschluss R 1/4, Zu- und Abgang 1/4, Kondensatabscheider und Filter 5 µm	86.01.51		
Kugelhahnventil Notabsperrrventil, MS vernickelt, Kugel aus Edelstahl, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Anschluss Innengewinde G 1/4	86.01.54		

Druckluftteile dürfen **nicht** zum Transport von Brenngasen sowie zum Ein- und Anbau an Brenngasgeräten verwendet werden.