

Feldleitungstrommel zur Niederspannungsversorgung 230V AC von Fahrzeugen gefertigt und geprüft nach VDE

Feldleitungstrommel aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Abrollbremse, 50 m schwere Gummileitung H07 RNF 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss, Sicherungskette und 3 m Vorfach mit CEE Einhandkupplung. Kennfarbe blau

82.03.01

Feldleitungstrommel aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Abrollbremse, 100 m schwere Gummileitung H07 RNF 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss, Sicherungskette und 3 m Vorfach mit CEE Einhandkupplung. Kennfarbe blau

82.03.03

Feldleitungstrommel aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Abrollbremse, 50 m schwere Gummileitung H07 RNF 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss, Sicherungskette und 3 m Vorfach mit CEE Einhandkupplung 90° abgewinkelt. Kennfarbe blau

82.03.02

Feldleitungstrommel aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Abrollbremse, 100 m schwere Gummileitung H07 RNF 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss, Sicherungskette und 3 m Vorfach mit CEE Einhandkupplung 90° abgewinkelt. Kennfarbe blau

82.03.04




82.03.01, 82.03.03



82.03.02, 82.03.04

Andere Leitungslängen und Steckerkombinationen auf Anfrage

Spannungsfall in Abhängigkeit von Leitungslänge und Nennlast

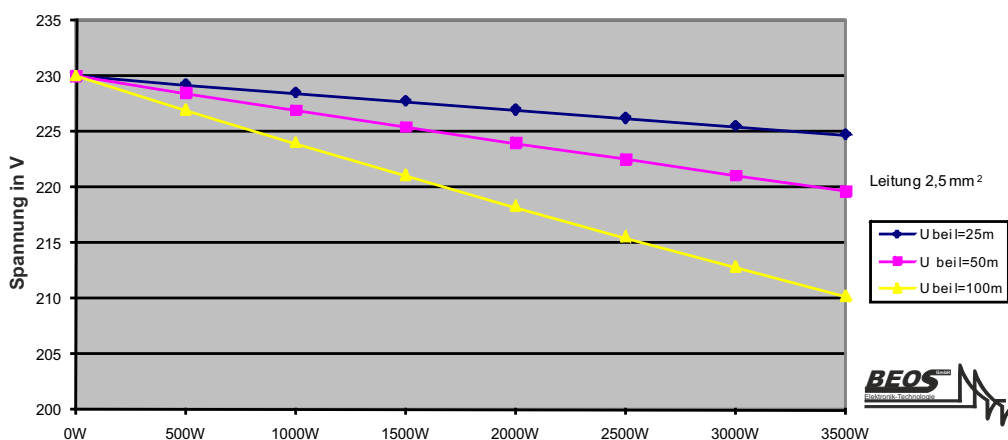

Feldleitungstrommel zur Niederspannungsversorgung 230V AC von Fahrzeugen gefertigt und geprüft nach VDE

Feldleitungstrommel aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Abrollbremse, 50 m schwere Gummileitung H07 RNF 3 x 2,5 mm², mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 und 3 m Vorfach, mit druckwasserdichter Schukokupplung IP 68, Kupplung und Stecker aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss und Sicherungskette.

82.03.06


Feldleitungstrommel aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Abrollbremse, 100 m schwere Gummileitung H07 RNF 3 x 2,5 mm², mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 und 3 m Vorfach, mit druckwasserdichter Schukokupplung IP 68, Kupplung und Stecker aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss und Sicherungskette.

82.03.07



82.03.06, 82.03.07

Spannungsfall in Abhängigkeit von Leitungslänge und Nennlast

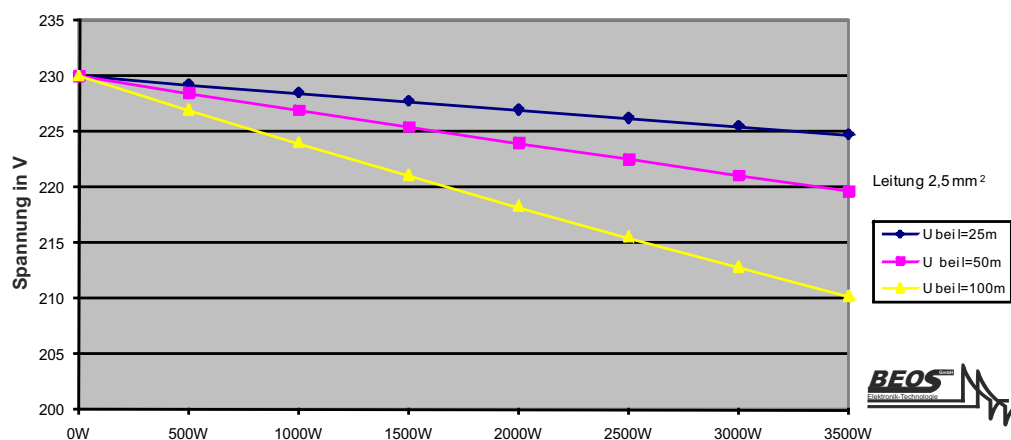

Andere Leitungslängen und Steckerkombinationen auf Anfrage

Leitungstrommel für den harten Einsatz

zur Niederspannungsversorgung von elektrischen Betriebsmitteln 230 V
gefertigt und geprüft nach VDE- und CE-Richtlinien

Leitungstrommel

zur Niederspannungsversorgung 230V~, aus widerstandsfähigem Kunststoff, Trommeldurchmesser 380mm mit Stahlrohrtragerahmen u. Trommelbremse (Feststeller) in IP67
mit 50m H07 RN-F 3x2,5² gelbe Gummischlauchleitung
in Anlehnung an VDE 0285-525,
abriebfest, beständig gegen Öl, handelsübliche Reinigungs- u. Löschmittel,
Betriebstemperatur: bewegt -25°C bis +60°C, unbewegt -30°C bis +60°C,
1x 3-pol. 6h codierter CEE-Stecker 230V/16A, IP67,
1x 3-pol. 6h codierte CEE-Steckdose 230V/16A, IP67
und thermischem Überlastschuttschalter

82.03.17



82.03.17

Leitungstrommel

zur Niederspannungsversorgung 230V~, aus widerstandsfähigem Kunststoff, Trommeldurchmesser 380mm mit Stahlrohrtragerahmen, Trommelbremse (Feststeller) in IP67
mit 25m H07 RN-F 3x2,5² schwarzer Gummischlauchleitung
konform mit VDE 0285-525,
abriebfest, beständig gegen Öl, handelsübliche Reinigungs- u. Löschmittel,
Betriebstemperatur: bewegt -25°C bis +60°C, unbewegt -30°C bis +60°C,
1x Schutzkontaktstecker Vollgummi 230V/16A, IP44,
4x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A IP67 IP44

82.03.18



82.03.18

82.03.19

Leitungstrommel

zur Niederspannungsversorgung 230V~, aus widerstandsfähigem Kunststoff, Trommeldurchmesser 380mm mit Stahlrohrtragerahmen, Trommelbremse (Feststeller) in IP67
mit 50m H07 RN-F 3x2,5² schwarzer Gummischlauchleitung
konform mit VDE 0285-525,
abriebfest, beständig gegen Öl, handelsübliche Reinigungs- u. Löschmittel,
Betriebstemperatur: bewegt -25°C bis +60°C, unbewegt -30°C bis +60°C,
1x Schutzkontaktstecker Vollgummi 230V/16A, IP44,
4x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A IP67 IP44

82.03.19

Spannungsfall in Abhängigkeit von Leitungslänge und Nennlast

