


# Kombinierter Leitungs- und Druckluftaufroller für Ladegeräteanschluss 4.4.4.1

Der kombinierte Automatiks-Schlauch- und Druckluft-Schlauchaufroller ist für die Wand- oder Deckenmontage ausgelegt.

Die Gerätetypen SF-TD 260-10 sind serienmäßig mit einer abschaltbaren Rastarretierung sowie mit einem verstellbaren Stopper ausgestattet.

Die Druckluftübertragung wird über eine kunststoffgelagerte Messingachse mit Drehgelenk ausgeführt. Der Polyethylen-Druckluftschlauch und die stromführenden Leitungen werden voneinander getrennt in einem hochbeanspruchungsfähigen, flexiblen Rillschlauch geführt. Das Gesamtdruckluftsystem sowie der Schlauch sind für einen Maximaldruck von 13 bar ausgelegt. Besonderer Wert wurde auf eine schnelle, einfache und zuverlässige Entkuppung des Fahrzeuges vom Druckluft-Versorgungsnetz gelegt. Die gewählte, sehr leichtgängige, auf Zug selbsttrennende, Kupplung 86.01.21 NW5,0 / 86.01.23 NW7,2-7,8 ist zusätzlich mit einer signalfarbenen Reißleine versehen. Die Kupplung 86.01.21/86.01.23 ist Bestandteil der Lieferung. Das in diesem System verwendete elektrische Leitungsmaterial wird nach dem jeweiligen Aufgabenzweck und der Beanspruchung gemäß DIN-VDE ausgewählt. Für die Anbindung des Aufrollsystems an das Druckluftnetz und an das Ladegerät sind besondere Übergangsstücke erforderlich.

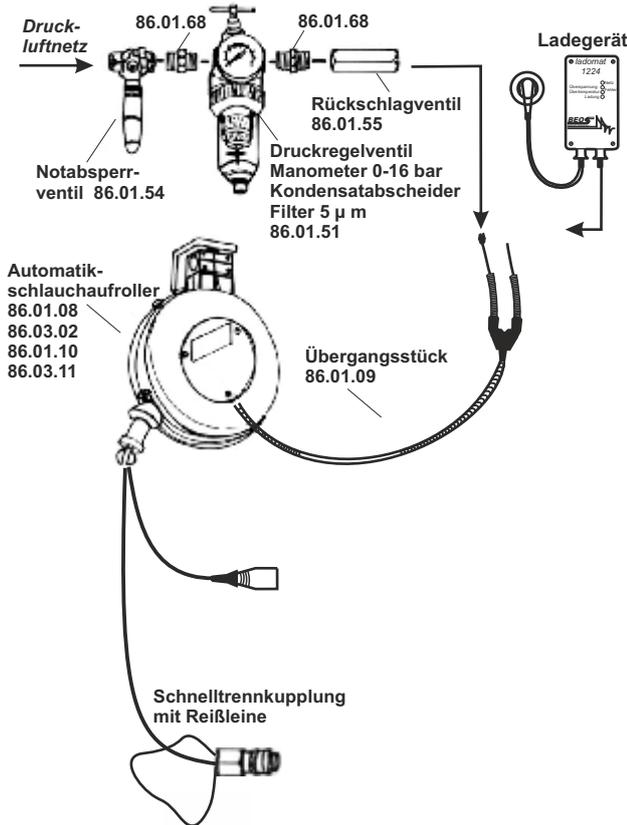

## Übergangsstück Y

1,5 m für Druckluftanschluss und Ladeleitung FX 30 zum Anschluss Ladegerät inkl. Schutzrillschlauch

86.01.09

86.01.09

## Stecknippel

7,2mm mit Schlauchanschluss 6x4

86.50.29



86.50.29

## Steckanschluss

gerade G1/4" AG für Schlauch 6mm

86.50.37



86.50.37

## Steckanschluss

Winkel G1/4" AG für Schlauch 6mm

86.50.38



86.50.38

# Kombinierter Leitungs- und Druckluftaufroller für Ladegeräteanschluss 4.4.4.2

## Automatik Schlauch- und Leitungsaufroller - STAND BY Flex SF-TD 260-10

	Art.Nr.	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, BEOS 3-Stiftstecker Druckluftschnelltrennkupplung NW5,0 (86.01.21)	86.01.08	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, BEOS 3-Stiftstecker Druckluftschnelltrennkupplung NW7,2-7,8 Standard-Werkzeugkupplung (86.01.23)	86.01.30	
		86.01.08 + 86.01.09
		86.01.30 + 86.01.09
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, ohne Stecker, ohne Druckluftschnelltrennkupplung	86.03.03	
		86.03.03 + 86.01.09
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker DIN 14690 Druckluftschnelltrennkupplung NW5,0 (86.01.21)	86.01.10	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker DIN 14690 Druckluftschnelltrennkupplung NW7,2-7,8 Standard-Werkzeugkupplung (86.01.23)	86.01.31	
		86.01.10 + 86.01.09
		86.01.31 + 86.01.09
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip 12V Druckluftschnelltrennkupplung NW5,0 (86.01.21)	86.01.56	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip 12V Druckluftschnelltrennkupplung NW7,2-7,8 Standard-Werkzeugkupplung (86.01.23)	86.01.57	
		86.01.10 + 86.01.09
		86.01.31 + 86.01.09
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip 24V Druckluftschnelltrennkupplung NW5,0 (86.01.21)	86.01.58	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip 24V Druckluftschnelltrennkupplung NW7,2-7,8 Standard-Werkzeugkupplung (86.01.23)	86.01.59	
		86.01.56 / 86.01.57 86.01.58 / 86.01.59 86.01.77 / 86.01.78 86.01.79 / 86.01.80 +86.01.09
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip Pro 12V Druckluftschnelltrennkupplung NW5,0 (86.01.21)	86.01.77	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip Pro 12V Druckluftschnelltrennkupplung NW7,2-7,8 Standard-Werkzeugkupplung (86.01.23)	86.01.78	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip Pro 24V Druckluftschnelltrennkupplung NW5,0 (86.01.21)	86.01.79	
6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm <sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker MagCode Clip Pro 24V Druckluftschnelltrennkupplung NW7,2-7,8 Standard-Werkzeugkupplung (86.01.23)	86.01.80	

# Kombinierter Leitungs- und Druckluftaufroller für Ladegeräteanschluss 4.4.4.3

## Automatik Schlauch- und Leitungsaufroller - STAND BY Flex SF-TD 260-10

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung Rettbox-ONE Air 12V (6113059A)

86.01.24

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung Rettbox-ONE Air 24V (6113089A)

86.01.25

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung Rettbox-ONE Air 24V + 2HK (6113159A)

86.01.28



86.01.24  
86.01.25  
86.01.28  
+ 86.01.09

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung Rettbox-S Air 12V (1513A26)

86.01.32

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker Rettbox-S Air 24V (1513A46)

86.01.33



86.01.32  
86.01.33  
+ 86.01.09

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung PowAir Box A 12V

86.01.29

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung PowAir Box A 24V

86.01.36

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung PowAir Box A 12-24V

86.01.37



86.01.29  
86.01.36  
86.01.37  
+ 86.01.09

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Kupplung Spidy Luftkombinationsstecker 12-24V

86.50.34



86.50.34  
+ 86.01.09

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung 3x2,5mm<sup>2</sup> im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, ohne Kupplung

86.03.11



86.03.11  
+ 86.01.09

weitere Steckverbinder aufAnfrage