

Kombinierter Leitungs- und Druckluftaufroller für Ladegeräteanschluss 6.3.2.1

Der kombinierte Automatik-Leitungs- und Druckluft-Schlauchaufroller ist für die Wand- oder Deckenmontage ausgelegt.

Die Gerätetypen SF-TD 260-10 sind serienmäßig mit einer abschaltbaren Rastarretierung sowie mit einem verstellbaren Stopper ausgestattet.

Die Druckluftübertragung wird über eine kunststoffgelagerte Messingachse mit Drehgelenk ausgeführt. Der Polyethylen-Druckluftschlauch und die stromführenden Leitungen werden voneinander getrennt in einem hochbeanspruchungsfähigen, flexiblen Rillschlauch geführt. Das Gesamtdruckluftsystem sowie der Schlauch sind für einen Maximaldruck von 15 bar ausgelegt. Besonderer Wert wurde auf eine schnelle, einfache und zuverlässige Entkuppung des Fahrzeuges vom Druckluft-Versorgungsnetz gelegt. Die gewählte, sehr leichtgängige, auf Zug selbsttrennende, 16 mm Kupplung 86.01.21 ist zusätzlich mit einer signalfarbenen Reißleine versehen. Die Kupplung 86.01.21 ist Bestandteil der Lieferung. Das in diesem System verwendete elektrische Leitungsmaterial wird nach dem jeweiligen Aufgabenzweck und der Beanspruchung gemäß DIN-VDE ausgewählt. Für die Anbindung des Aufrollsystems an das Druckluftnetz und an das Ladegerät sind besondere Übergangsstücke erforderlich.

Automatik Schlauch- und Leitungsaufroller 86.01.08
STAND BY Flex SF-TD 260-10

6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, 3-pol. Ladestecker Druckluftschnelltrennkupplung (86.01.21)

Automatik Schlauch- und Leitungsaufroller 86.03.02
STAND BY Flex SF-TD 260-10

6 m aufrollbar + 1 m nach Spleißung, Druckluftschlauch und E-Leitung im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, ohne Stecker, ohne Druckluftschnelltrennkupplung

Automatik Schlauch- und Leitungsaufroller 86.01.10
STAND BY Flex SF-TD 260-10


6 + 1 m Druckluftschlauch und E-Leitung im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, Ladestecker DIN 14690 und Druckluftschnelltrennkupplung (86.01.21)

Automatik Schlauch- und Leitungsaufroller 86.03.11
STAND BY Flex SF-TD 260-10

7 m Druckluftschlauch und E-Leitung für 12V/24V im Schutzrillschlauch, mit Auszugsstopper, ohne Stecker, ohne Druckluftschnelltrennkupplung

Übergangsstück Y 86.01.09

1,5 m für Druckluftanschluss und Ladeleitung FX 30 zum Anschluss Ladegerät inkl. Schutzrillschlauch

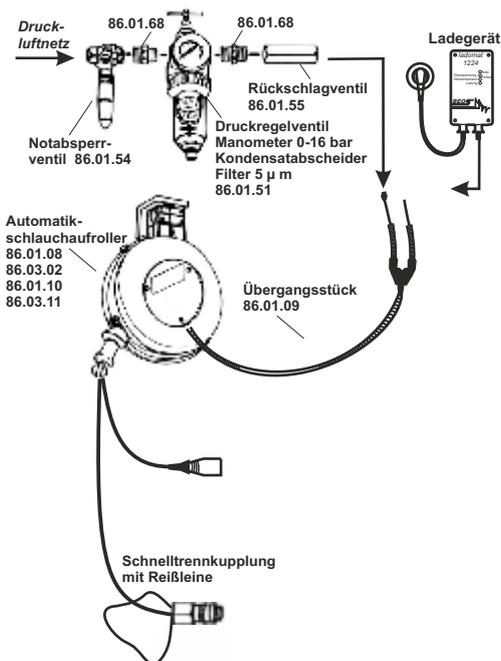

86.01.08 + 86.01.09



86.03.02 + 86.01.20



86.01.10 + 86.01.09



86.03.11 + 86.01.09



86.01.09